



Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy
☎ + 39 0364 8821

Cerraduras Iseo Ibérica S.L.
C/ Las Marineras 2
28864 Ajalvir - Madrid
Spain
☎ + 34 91 8843200

Microhard s.r.l.
Via Primo Maggio 36
20028 S. Vittore Olona (MI)
Italy
☎ + 39 0331 514420 r.a.

Feroneria Prod S.A.
Calea 6 Vânători 51-53
310162 Arad (AR)
România
☎ +39 059 927948

Iseo France s.a.s.
Zone Industrielle
1111, rue du Maréchal Juin
CS 90367 Vaux Le Pénil
77006 Melun Cédex
France
☎ + 33 1 64835858

Iseo Asia Pacific Sdn Bhd
15-21, Jalan 22, Taman Bkt. Kuchai
47100 Puchong, Selangor DE
Malaysia
☎ + 603 8075 3331

Iseo Middle East F.Z.E.
P.O. Box 61390
Jebel Ali, Dubai
United Arab Emirates
☎ + 9 714 2957220

Iseo Beijing
Arch. Hardware Co.Ltd.
Room 2904 Bldg 11 Jianwai Soho
39 East 3RD - Ring Road
Chaoyang District - Beijing
P.R. China 100021
☎ + 86 10 5869 8079

Iseo Deutschland GmbH
Wiesestraße 190
07548 Gera
Germany
☎ + 49 365 73620

Iseo South Africa (Pty) Ltd
Unit C2, Maitland Industrial Park
733 Voortrekker Road, Maitland
7405 Cape Town
South Africa
☎ + 27 21 556 7923

Olso Meccanica s.r.l.
Via Loda 575
41018 San Cesario s.P. (MO)
Italy
☎ +39 059 927948

code 000832.E - Print 7/2015

Perforza

**TODAS LAS PRESTACIONES
POSIBLES, MÁS UNA:
SER ISEO.**

Performa

HE AQUÍ SUS PRESTACIONES.

ES EUROPEA.

PERFORMA de Iseo ha sido creada y desarrollada para satisfacer las exigencias del mercado europeo desde el punto de vista dimensional, con dos versiones de distancia entre ejes:

distancia entre ejes 85 mm y distancia entre ejes 92 mm.

Puede ser accionada a través de un cilindro con leva DIN 0° o leva DIN desplazada hasta 45°.

ES SÓLIDA Y HERMÉTICA.

Tiene las palancas suplementarias con salida frontal y afiladas:

de esta manera se facilita la entrada en el cerradero, garantizando así un cierre absolutamente hermético. Nada mejor para optimizar el ahorro energético. Para mayor resistencia al taladro y la perforación, opcionalmente, está disponible una versión con palancas reforzadas.


ESTÁ BLINDADA.

Tiene la caja blindada:

esto impide que virutas derivadas del cajeadado del perfil se puedan introducir en el mecanismo de funcionamiento.

CIERRE ÁGIL.

El mecanismo de accionamiento con engranajes reduce al **mínimo el esfuerzo con la llave durante el cierre y la apertura**, resultando así un uso más cómodo y ágil.

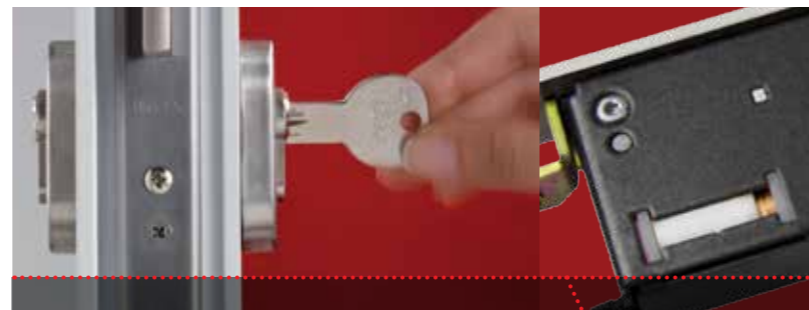

PRESTACIONES TESTADAS.

Está proyectada y testada según las normas europeas: **prEN15685 (versión multipunto)**, **EN12209 (versión 1 punto)**, **EN14846 (versión eléctrica)**

PRESTACIONES electromecánicas.

La versión eléctrica está dotada con "función oficina", pudiéndose activar manualmente a través del selector situado en el frente. Todas las cerraduras de la serie PERFORMA están equipadas con un mecanismo de antidesalineamiento que impide que se accionen los engranajes en ausencia del cilindro.

RESISTENCIA: resiste a la rotura lateral producida por una fuerza superior a los 1.000 kg y a una carga frontal superior a los 600 kg. Resiste durante más de 240 horas a la corrosión en ambiente salino.

DURACIÓN: superior a 200.000 ciclos de apertura y de cierre con fuerza ejercida sobre la puerta.

ESFUERZO: la reducción del esfuerzo de accionamiento con la llave está netamente por debajo del valor fijado por la norma.



GAMA COMPLETA.

Gracias a todas las versiones disponibles, PERFORMA satisface todos los requisitos de confort y seguridad exigidos en el mercado.

Versiones:

Multipunto / 1 punto
Mecánica / Eléctrica

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS.

Como es siempre tradición de Iseo, también PERFORMA está dotada de

accesorios que permiten realizar la conversión de la cerradura:

De resbalón a rodillo o a sólo palanca (versión mecánica). Una cerradura tan versátil garantiza stocks ágiles y reducidos.

ES COMPATIBLE.

Cuenta con una caja de 15 mm de ancho por lo que es perfectamente compatible y adaptable a cualquier tipo de perfil, especialmente en los de última generación.

ESTÁ CUIDADA EN LOS DETALLES.

Versiones en frente de acero barnizado y de acero inoxidable; resbalón, rodillo y palancas niqueladas.



ISEO®

